


recubrimiento base para revestimientos

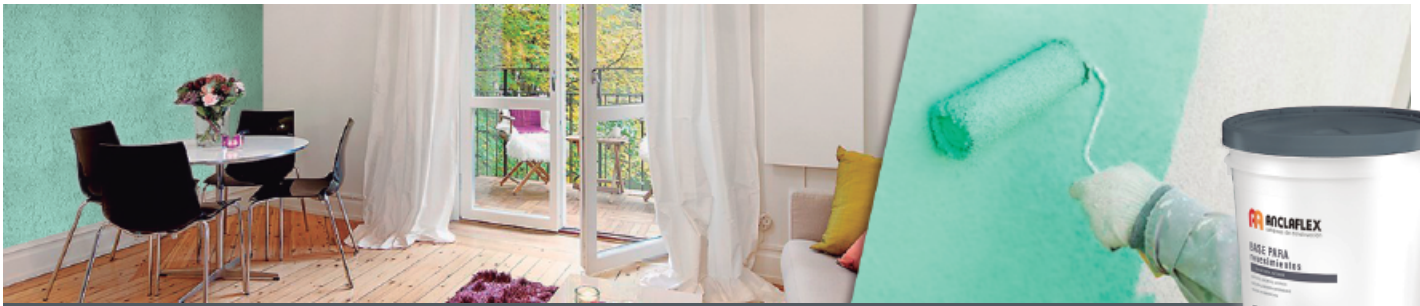

Unifica el color del sustrato y favorece al cubritivo | Facilita la aplicación | Mejora el anclaje | Excelente permeabilidad al vapor de agua evitando condensaciones | Asegura la barrera impermeable

RECUBRIMIENTO BASE es un revestimiento de alta consistencia, que al secar forma una membrana impermeable de excelente adherencia y gran resistencia mecánica. Desarrollado con polímeros de alta tecnología que combinados con cargas minerales especialmente seleccionadas, generan un producto de alta calidad resistente a los medios alcalinos.

USOS

INTERIOR | EXTERIOR | Ideal para ser utilizado como fondo para la aplicación de Revestimientos Acrílicos Texturados y algunos productos que componen la línea decorativa RAPER, dado que permite desarrollar una aplicación pareja del revestimiento y facilita mantener la textura firme durante el proceso de secado. Puede utilizarse tanto en superficies exteriores como interiores por su excelente permeabilidad al vapor de agua, evitando condensaciones internas y descascaramientos externos.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |

En superficies con algún tratamiento previo: La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo. **De existir formaciones de hongos o algas:** Lavar con solución de agua lavandina al 10% en agua. Se aconseja luego del tratamiento lavar con abundante agua y dejar secar 48 horas. Aconsejamos aplicar una mano previa de *Anclaflex Pradera Sellador Fijador* y en el caso de repintado sobre sustratos pulverulentos, aplicar previamente un Sellador Fijador al solvente, tomando la precaución de que no quede con brillo. **Revoques nuevos en exterior:** Se aconseja dejar transcurrir 30 días desde su terminación antes de aplicar RECUBRIMIENTO BASE. **Revoques nuevos en interior:** Se aconseja dejar transcurrir no menos de 60 días desde su terminación antes de aplicar RECUBRIMIENTO BASE. **En sistemas de construcción tipo EIFS o con bloques de hormigón celular curado:** Se aconseja aplicar una mano previa de *Anclaflex Base Coat*, teniendo la precaución de combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros entre placas, encuentro de dos

sistemas constructivos diferentes o fisuras pasivas. Una vez seco aplicar una mano de RECUBRIMIENTO BASE.

FORMA DE APLICACIÓN |

Antes de aplicar el revestimiento elegido como terminación, se recomienda aplicar con rodillo y tal cual como se presenta en el envase, una mano previa de RECUBRIMIENTO BASE del mismo color que el revestimiento elegido como terminación, para unificar el sustrato, asegurar la barrera impermeable y mejorar la terminación. No se aconseja su aplicación si existe presencia de humedad tanto interior como exterior. En ese caso debe repararse primero la problemática existente.

presentación

4 Lts
Balde10 Lts
Balde20 Lts
Balde

aplicación

Recubrimiento base

 aplicación en
 1 a 2 MANOS
 LISTA PARA USAR

tiempo de secado

3 a 8 hs secado superficial

 LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS
 CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

rendimiento

0,250 a 0,300 Lts /m²

 CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO SEGÚN
 ABSORCIÓN Y RUGOSIDAD DEL SUSTRATO.

terminación

Mate

herramientas

- Rodillo pelo corto a mediano
- Píncel
- Soplete tolva
- Elementos de protección personal


colores

25 colores de línea

600 Colores ANCLACOLOR

 Para colores de la línea decorativa
 RAPER: COSMOS, CUARZ y GRAIN

Carta de colores | 25 colores de línea

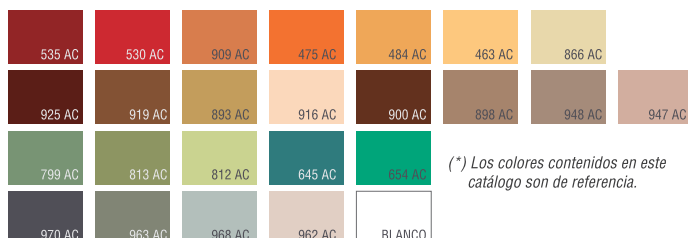

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra

PRECAUCIONES | Almacenar en lugar fresco y seco | De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos | No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie | Aplicar con un rango de temperaturas no inferior a 5°C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No apilar más de 3 baldes | No almacenar a la intemperie ni expuesto directo a la luz solar o heladas.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. **Centro nacional de intoxicaciones:** 0800-333-0160 | **centro de intoxicaciones del hospital posadas:** 011-4658-7777 | **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247 | **Córdoba:** (0351) 421-5400/422-2039 | **La Plata:** (0221) 451-5555 | **Rosario:** (0241) 448-0202

Nota: LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPSA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPSA S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A LAS PROPIEDADES INTRINSECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.

